


Гайка самоконтрящаяся DIN 982

Шестигранная высокая с нейлоновым вкладышем

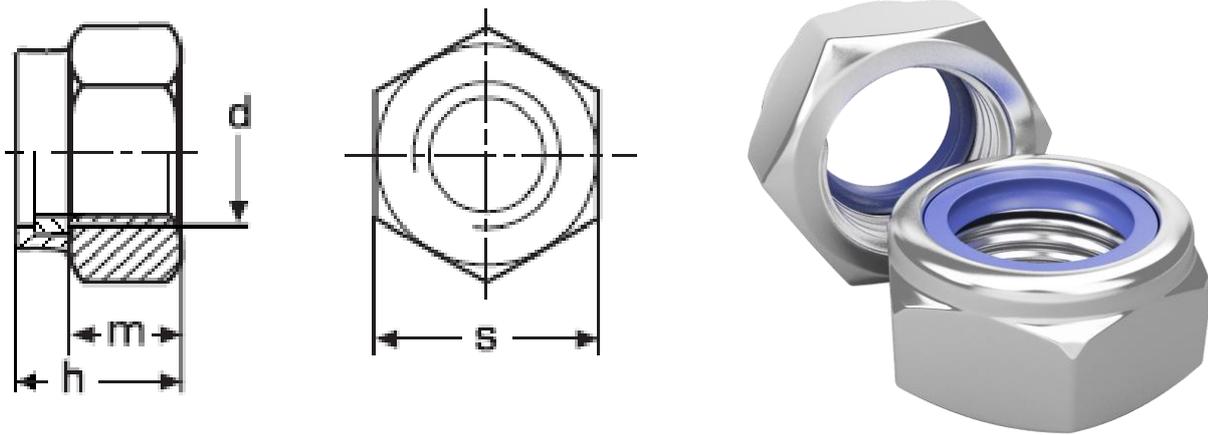

Варианты исполнения:

- сталь, класс прочности 8
- сталь, класс прочности 10
- сталь A2
- сталь A4

d	d, шаг резьбы		e	h	m	s
M4			6,01			7
M5			8,79	6,3	3,52	8
M6			11,05	8	3,92	10
M8	M8x1		14,38	9,5	5,15	13
M10	M10x1	M10x1,25	18,9	11,5	6,43	17
M12	M12x1	M12x1,5	21,1	14	8,3	19
M14	M14x1,5		24,49	16	9,68	22
M16	M16x1,5		26,75	18	11,28	24
M18	M18x1,5	M18x2	29,56	20	12,08	27
M20	M20x1,5	M20x2	32,95	22	13,52	30
M22	M22x2		35,03	25	14,48	32
M24	M24x2	M24x1,5	39,55	28	16,16	36
M27	M27x2					